HAV-K062 PN25

VÁLVULA VENTOSA TIPO DUPLA FUNÇÃO

PARA PROTEÇÃO DE ADUTORA

Uso em Água

DISPONÍVEL NO DIÂMETRO

2”(DN50), 3”(DN75), 4”(DN100),
6”(DN150), 8”(DN200) e 10” (DN250)

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

A válvula de ar e vácuo modelo HAV-K062 descarrega ar durante o enchimento ou carregamento do sistema e admite grande quantidade de ar no sistema durante a drenagem.

A qualquer momento durante a operação do sistema, se a pressão interna do sistema cair abaixo da pressão atmosférica, o ar entrará no sistema.

A entrada de ar em resposta à pressão negativa protege o sistema a partir de condições destrutivas de vácuo.

A entrada de ar é essencial para drenar eficientemente o sistema.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

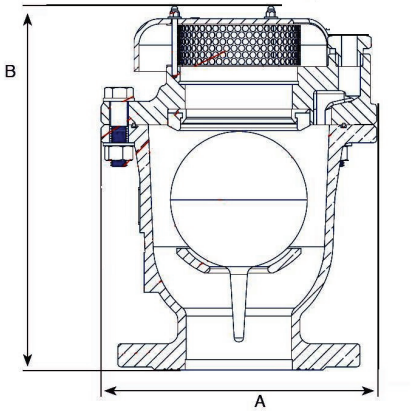

Diâmetro (pol.)	Dimensões (mm)		Peso (kg)	Dimensões do Orifício Cinético (mm^2)	Conexão
	A	B			
2”	185	218	10	1960	Flange
3”	219	286	18	5030	Flange
4”	262	346	27	7850	Flange
6”	375	507	77	17662	Flange
8”	463	641	116	31400	Flange
10”	586	788	244	49087	Flange

Faixa de Pressão : HAV-K062 0,2 à 25 kgf/cm^2.

CAPACIDADE DE ENTRADA E SAÍDA DE AR ORIFÍCIO CINÉTICO

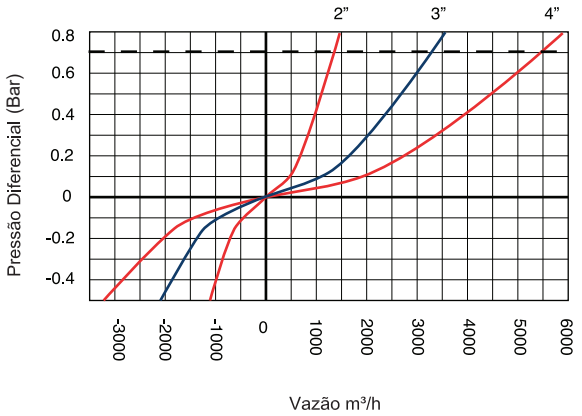

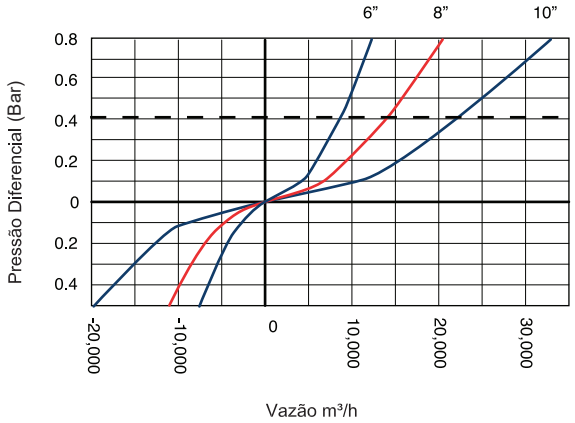

— — — Máx. descarga de ar recomendado

Rua Aparecida Tufanin Anitelli, 99 - Distrito Industrial - Leme/SP - BRASIL - CEP 13612-393
Fone: +55 (19) 3572 9999 / FAX: +55 (19) 3572 9990
hidro@hidroambiental.com.br / www.hidroambiental.com.br

A Hidro-Ambiental reserva o direito de realizar alterações nos seus produtos sem prévio aviso.